




SOCIEDADE EMPRESARIAL

PROPOSTA DE PREÇOS

ABIK ENGENHARIA



ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 34.746.608/0001-81
ENDEREÇO: AVENIDA JULIO MARQUES DO NASCIMENTO, N° 572 – B, CAJAZEIRAS – PB; CEP: 58900-000
FONE: (83) 99317-8627

PROPOSTA TP/40016/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO (DIVERSOS) DO MUNICÍPIO.

ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 34.746.608/0001-81

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO (DIVERSOS) DO MUNICÍPIO	OBRA	1	R\$ 48.910,90

VALOR TOTAL: R\$ 48.910,90 (Quarenta e Oito Mil Novecentos e Dez reais e Noventa centavos)


PRAZO: CONFORME EDITAL;

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Cajazeiras-PB, 17 DE NOVEMBRO DE 2023

ABIK ENGENHARIA

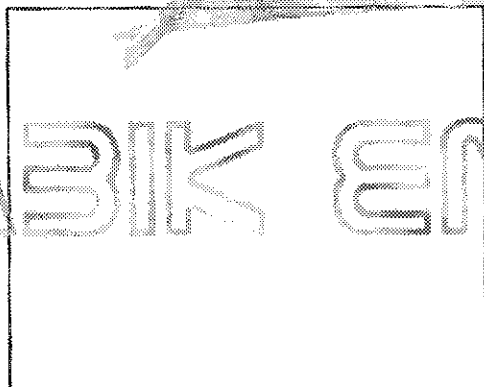

José Kellson Lima Carolino

José Kellson Lima Carolino / Engenheiro civil
CREA 161871049-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE

LOCAL: ZONA URBANA, COREMAS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB


DATA: 17/11/2023 **BDI:** 23,76%


ORSE	VERSÃO	HORA	DIAS	DATA REF.
2023/07	2023/07	111,98%	70,07%	09/2023
2023/07	2023/07	84,05%	46,32%	09/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE						R\$ 39.521,26	R\$ 48.910,90
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	70,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 32,90	R\$ 40,60
1.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
1.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	420,00	R\$ 1,03	R\$ 1,27	R\$ 432,60	R\$ 533,40
1.3		PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_08/2016	SINAPI	M	131,00	R\$ 46,59	R\$ 57,66	R\$ 6.103,29	R\$ 7.553,46
1.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	420,56	R\$ 77,98	R\$ 96,51	R\$ 32.795,27	R\$ 40.588,25
1.4		DIVERSOS							
1.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	131,00	R\$ 1,20	R\$ 1,49	R\$ 157,20	R\$ 195,19

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 9.389,64
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 39.521,26
VALOR TOTAL:	R\$ 48.910,90


Quarenta e Oito Mil Novecentos e Dez reais e Noventa centavos


José Kelsom Lima Carolino
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494

RESUMO DO ORÇAMENTO							
 ABIK ENGENHARIA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA: 17/11/2023		BDI: 23,76%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	FONTE:	VERSÃO:	DATA:		
	LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,05%	48,32%	08/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	R\$ 48.910,90	100,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 9.389,64 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 39.521,26
		VALOR TOTAL:	R\$ 48.910,90

Quarenta e Oito Mil Novecentos e Dez reais e Noventa centavos



José Kellson ~~da~~ Carolina
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA: 17/11/2023	BDI: 23,76%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	2023/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			111,93%
			70,07%
			08/2023
			84,05%
			46,32%
			08/2023
			0,00%
			0,00%

99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 9,36
					R\$ 0,47
TOTAL Serviço:					R\$ 0,47
VALOR:					R\$ 0,47

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 61,81
					R\$ 0,12
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 256,75
					R\$ 0,26
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 75,37
					R\$ 0,23
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 208,30
					R\$ 0,02
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 79,04
					R\$ 0,16
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 191,29
					R\$ 0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,98
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 16,32
					R\$ 0,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,05
VALOR:					R\$ 1,03

94266 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,11800000	R\$ 4,89
					R\$ 0,58
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,02400000	R\$ 16,50
					R\$ 0,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,98
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 109,25
					R\$ 0,76
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05000000	R\$ 534,37
					R\$ 26,72
TOTAL Material:					R\$ 27,48
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14200000	R\$ 16,66
					R\$ 2,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27600000	R\$ 20,70
					R\$ 5,71



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA: 17/11/2023	BDI: 23,76%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	2023/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MESES
			RECEITA
			09/2023
			08/2023
			0,00%
			0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 16,32	R\$ 9,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,09

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 521,92	R\$ 1,04
TOTAL Serviço:						R\$ 1,04
VALOR:						R\$ 46,59

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 55,43	R\$ 7,26
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 136,81	R\$ 0,42
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,68

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 110,68	R\$ 12,62
00004385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 991,88	R\$ 32,73
TOTAL Material:						R\$ 45,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 20,54	R\$ 8,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 16,32	R\$ 6,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,82

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 496,47	R\$ 10,13
TOTAL Serviço:						R\$ 10,13
VALOR:						R\$ 77,98

102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 1,36	R\$ 0,14
TOTAL Material:						R\$ 0,14


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 21,68	R\$ 0,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 16,32	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,06
VALOR:						R\$ 1,20



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA: 17/11/2023	BDI: 23.76%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	ORÇTE	VERSÃO	PREÇO	PREZ
LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	2023/07	111,83%	70,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%
		Composição	PRCPRIA	0,00%	0,00%
					09/2023
					08/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	Total parcela
1	RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	R\$ 48.910,90	50,36 %	49,64 %	100,00 %
			R\$ 24.644,86	R\$ 24.266,04	R\$ 48.910,90
		R\$ 48.910,90	R\$ 24.644,86	R\$ 24.266,04	R\$ 48.910,90
			R\$ 24.644,86	R\$ 48.910,90	R\$ 48.910,90



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA: 17/11/2023	BDI: 23,76%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%
LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS-PB	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	8,04%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,67%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	6,85%

Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,65%

BDI = 23,76%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA : 17/11/2023	BDI : 23,76%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	2023/07	111,93%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	70,07%
		Composição	PROPRIA	0,00%
				0,00%
				09/2023
				08/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SÊBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,02%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,64%	7,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	46,76%	17,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,24%	3,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,99%	2,28%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	12,25%	9,33%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86%	2,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,24%	3,15%

A + B + C + D = 84,05% 46,32%