

CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
ESTADO DA PARAÍBA

Rua Maria Alves Barbosa, S/N
Coremas - PB

Ref.: Licitação nº 007/2022 – Tomada de Preços

OBJETO: Contratação de empresa para Construção de pavimentação em diversas ruas do município de Coremas / PB.

ENDEREÇO: RUA VALDEMAR IZIDIO DE LIMA, 344 – PE. JOSÉ KRUIZA
CNPJ: 17604005/0001-26
TEL.: FAX: CELULAR: 84-99990-4441
E-MAIL rmpreendimentos14@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço global desta proposta é de R\$ 565.537,64 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Custos.

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializados ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes na Tomada de Preços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Coremas/PB.

R & N Empreendimentos Imobiliário Serv. Ltda-ME
Roberta Rayanne Nunes Leite
CPF: 062.808.564-93
Sócia-Administradora

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes na Tomada de Preços, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamentos elaborados pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de COREMAS/PB. Antes da execução dos mesmos.

Declaramos que o nosso prazo de execução dos serviços é de 05 (cinco) meses de acordo com o estipulado a prefeitura consecutivo a expedição da Ordem de Serviço (conforme Termo de referência anexo)

Declaramos que o nosso prazo de validade desta proposta é de 120 (Cento e vinte) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos nesta Licitação modalidade Tomada de Preços, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas e administrativas que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar à quantidade de equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de COREMAS/PB, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de COREMAS/PB, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Atenciosamente,

Patu/RN, 30 de maio de 2022

EMPREENDIMENTOS

rempreendimentos14@hotmail.com

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME

Roberta Rayanne Nunes Leite
CPF: 062.409.564-93
Sócia-Administradora



02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :	29/05/2022	BDI :	26,14%
FORMA	VERBA	HORA	MES
SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB
LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projelada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projelada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projelada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA);	48.354,24	100,00 % 48.354,24					100,00 % 48.354,24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	248,16	100,00 % 248,16					100,00 % 248,16
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.367,52	100,00 % 1.367,52					100,00 % 1.367,52
1.3	PAVIMENTAÇÃO	46.738,56	100,00 % 46.738,56					100,00 % 46.738,56
2	CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA);	26.356,37	100,00 % 26.356,37					100,00 % 26.356,37
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	133,48	100,00 % 133,48					100,00 % 133,48
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	735,56	100,00 % 735,56					100,00 % 735,56
2.3	PAVIMENTAÇÃO	25.487,33	100,00 % 25.487,33					100,00 % 25.487,33
3	CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA)	8.107,80	100,00 % 8.107,80					100,00 % 8.107,80
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	42,30	100,00 % 42,30					100,00 % 42,30
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	233,10	100,00 % 233,10					100,00 % 233,10
3.3	PAVIMENTAÇÃO	7.832,40	100,00 % 7.832,40					100,00 % 7.832,40
4	TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO);	11.167,31	100,00 % 11.167,31					100,00 % 11.167,31

03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

LOCAL: 01ª) Rua Luiz Miarino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza);
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

DATA:	29/05/2022	BDI:	26,14%
FONTE:	VERBÃO	HORA:	84,67%
SINAPI:	2021/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF.:	01/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	57,11	100,00 % 57,11					100,00 % 57,11
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	314,69	100,00 % 314,69					100,00 % 314,69
4.3	PAVIMENTAÇÃO	10.795,51	100,00 % 10.795,51					100,00 % 10.795,51
5	CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO);	75.852,00		100,00 % 75.852,00				100,00 % 75.852,00
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	394,80		100,00 % 394,80				100,00 % 394,80
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.175,60		100,00 % 2.175,60				100,00 % 2.175,60
5.3	PAVIMENTAÇÃO	73.281,60		100,00 % 73.281,60				100,00 % 73.281,60
6	TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO);	33.216,66	100,00 % 33.216,66					100,00 % 33.216,66
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	170,61	100,00 % 170,61					100,00 % 170,61
6.2	MOVIMENTO DE TERRA	940,17	100,00 % 940,17					100,00 % 940,17
6.3	PAVIMENTAÇÃO	32.105,88	100,00 % 32.105,88					100,00 % 32.105,88
7	RUAS PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO);	19.781,28		100,00 % 19.781,28				100,00 % 19.781,28
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	101,52		100,00 % 101,52				100,00 % 101,52

04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEDEO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEDEO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

LOCAL: 01ª) Rua Luiz Marmo (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgílio da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonele Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

DATA: 29/05/2022 BDI: 26,14%

PERÍODO: 2021/12 COM DESONERAÇÃO 84,67% 48,90% 01/2022

SINAPI COMPOSIÇÕES PROPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
7.2	MOVIMENTO DE TERRA	559,44		100,00 % 559,44				100,00 % 559,44
7.3	PAVIMENTAÇÃO	19.120,32		100,00 % 19.120,32				100,00 % 19.120,32
8	TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO);	32.353,42		100,00 % 32.353,42				100,00 % 32.353,42
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	162,86		100,00 % 162,86				100,00 % 162,86
8.2	MOVIMENTO DE TERRA	897,44		100,00 % 897,44				100,00 % 897,44
8.3	PAVIMENTAÇÃO	31.293,12		100,00 % 31.293,12				100,00 % 31.293,12
9	RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	19.990,06			100,00 % 19.990,06			100,00 % 19.990,06
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	106,29			100,00 % 106,29			100,00 % 106,29
9.2	MOVIMENTO DE TERRA	585,70			100,00 % 585,70			100,00 % 585,70
9.3	PAVIMENTAÇÃO	19.298,07			100,00 % 19.298,07			100,00 % 19.298,07
10	LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	19.333,08			100,00 % 19.333,08			100,00 % 19.333,08
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	109,98			100,00 % 109,98			100,00 % 109,98
10.2	MOVIMENTO DE TERRA	606,06			100,00 % 606,06			100,00 % 606,06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PIB

DATA: 29/05/2022 **BDI:** 26,14%

FORTE: SINAPI **VERSÃO:** 2021/12 COM DESONERAÇÃO 84,67% 46,90% 01/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PIB

LOCAL: 01ª) Rua Luiz Marinho (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação de Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
10.3	PAVIMENTAÇÃO	18.617,04	100,00 %		18.617,04			100,00 % 18.617,04
11	CONTINUAÇÃO DA TRAVESSA GENESIO ALEXANDRINO VALE (BAIRRO: CABO)	3.978,67	100,00 %		3.978,67			100,00 % 3.978,67
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19,88	100,00 %		19,88			100,00 % 19,88
11.2	MOVIMENTO DE TERRA	109,56	100,00 %		109,56			100,00 % 109,56
11.3	PAVIMENTAÇÃO	3.849,23	100,00 %		3.849,23			100,00 % 3.849,23
12	TRAVESSA JOÃO VIRGULINO DA SILVA (BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA);	19.052,87	100,00 %		19.052,87			100,00 % 19.052,87
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	99,10	100,00 %		99,10			100,00 % 99,10
12.2	MOVIMENTO DE TERRA	546,13	100,00 %		546,13			100,00 % 546,13
12.3	PAVIMENTAÇÃO	18.407,64	100,00 %		18.407,64			100,00 % 18.407,64
13	RUA GERALDO AMORIM (BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA);	58.244,88	100,00 %		58.244,88			100,00 % 58.244,88
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	298,92	100,00 %		298,92			100,00 % 298,92
13.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.647,24	100,00 %		1.647,24			100,00 % 1.647,24
13.3	PAVIMENTAÇÃO	56.298,72	100,00 %		56.298,72			100,00 % 56.298,72

06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/IB

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/IB

LOCAL: 01ª) Rua Luiz Marinho (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projelada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projelada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projelada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

DATA: 29/05/2022 **VERBUNDO** **BDI:** 26,14%

FONTE **HORA** **MES** **DATA REF.**

SINAPI 2021112 COM DESONERAÇÃO 84,67% 46,90% 01/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
14	CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA (BAIRRO: ALTO DA BOA	16.759,14				100,00 % 16.759,14		100,00 % 16.759,14
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	86,01				100,00 % 86,01		100,00 % 86,01
14.2	MOVIMENTO DE TERRA	473,97				100,00 % 473,97		100,00 % 473,97
14.3	PAVIMENTAÇÃO	16.199,16				100,00 % 16.199,16		100,00 % 16.199,16
15	RUA CANDIA GENDINA DA CONCEIÇÃO (BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA);	48.464,13				100,00 % 48.464,13		100,00 % 48.464,13
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	248,72				100,00 % 248,72		100,00 % 248,72
15.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.370,63				100,00 % 1.370,63		100,00 % 1.370,63
15.3	PAVIMENTAÇÃO	46.844,78				100,00 % 46.844,78		100,00 % 46.844,78
16	CONTINUAÇÃO RUA ANTÔNIO LOPES FILHO (BAIRRO: ANTÔNIO CLEMENTINO	40.199,01				100,00 % 40.199,01		100,00 % 40.199,01
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	207,43				100,00 % 207,43		100,00 % 207,43
16.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.143,04				100,00 % 1.143,04		100,00 % 1.143,04
16.3	PAVIMENTAÇÃO	38.848,54				100,00 % 38.848,54		100,00 % 38.848,54
17	RUA FRANCISCO BATISTA SILVA (BAIRRO: ANTÔNIO CLEMENTINO DE	39.637,26					100,00 % 39.637,26	100,00 % 39.637,26

R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA – EPP
 Rua Valdemar Izídio de Lima, 344 – Sala 02, Padre José Kruza, CEP: 59770-000, Patu – RN.
 CNPJ: 17.604.005/0001-26 INSC. 20.282.535-3 INSC. MUN. 000.074-4
 EMAIL: mempreendimentos14@hotmail.com

07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/IPB	DATA:	29/05/2022	BDI:	26,14%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/IPB	VERSÃO:	2021/12 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,67%
LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marinho (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação de Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projelada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projelada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projelada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DESONERAÇÃO:	46,90%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA	FORTE:		DATA REF.:	01/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	201,63					201,63	100,00 % 201,63
17.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.111,11					1.111,11	100,00 % 1.111,11
17.3	PAVIMENTAÇÃO	38.324,52					38.324,52	100,00 % 38.324,52
18	RUA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA (BAIRRO: ANTONIO CLEMENTINO DE	44.689,46					44.689,46	100,00 % 44.689,46
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	232,60					232,60	100,00 % 232,60
18.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.281,79					1.281,79	100,00 % 1.281,79
18.3	PAVIMENTAÇÃO	43.175,07					43.175,07	100,00 % 43.175,07
		565.537,64	127.202,38	127.986,70	120.599,56	105.422,28	84.326,72	565.537,64
			127.202,38	255.189,08	375.788,64	481.210,92	565.537,64	


 R & N Empreendimentos Imobiliários e Serviços Ltda-ME
 Roberta Rayanne Nunes Leite
 CPF: 152.306.564-93
 Sócia Administradora


 R & N Empreendimentos Imobiliários e Serviços Ltda-ME
 Raimon Pires de Andrade
 Engenheiro Civil
 CPF: 116.402.904-83 - CREA 21202/914-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

DATA : 29/05/2022 BDI : 26,14%

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

FONTE VERBAÇO DATA REF.
SINAPI 2021/12 COM DESONERAÇÃO 84,67% 46,90% 01/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projelada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projelada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projelada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA);							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	COREMAS1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO	PRÓPRIA	m²	528,00	0,37	0,47	38.329,28	48.354,24
1.2		MOVIMENTO DE TERRA							
1.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO..AF. 11/2019	SINAPI	M2	528,00	2,05	2,59	1.082,40	1.367,52
1.3		PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)..AF. 05/2020	SINAPI	M2	528,00	60,24	75,99	31.806,72	40.122,72
1.3.2	TR1049	Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica	PRÓPRIA	UN	176,00	21,31	26,88	3.750,56	4.730,88
1.3.3	COREMAS2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	528,00	2,83	3,57	1.494,24	1.884,96
2		CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA);							
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	COREMAS1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO	PRÓPRIA	m²	284,00	0,37	0,47	105,08	133,48
2.2		MOVIMENTO DE TERRA							
2.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO..AF. 11/2019	SINAPI	M2	284,00	2,05	2,59	582,20	735,56
2.3		PAVIMENTAÇÃO							
2.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)..AF. 05/2020	SINAPI	M2	284,00	60,24	75,99	17.108,16	21.581,16
2.3.2	TR1049	Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica	PRÓPRIA	UN	107,60	21,31	26,88	2.292,96	2.892,29
2.3.3	COREMAS2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	284,00	2,83	3,57	803,72	1.013,88
3		CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA);							
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1.1		SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO	PRÓPRIA	m²	33,30			33,30	42,30

09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

DATA : 29/05/2022 BDI : 26,14%

FONTE VERBAVO HORA META DATA REF.

SINAPI 2021/12 COM DESONERAÇÃO 84,67% 46,90% 01/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

LOCAL: 01º) Rua Luiz Marinho (Bairro: Cruz da Tereza); 02º) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03º) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04º) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05º) Continuação da Rua Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06º) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07º) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08º) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09º) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10º) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11º) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12º) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13º) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14º) Continuação da Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15º) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16º) Continuação da Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17º) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18º) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	840,00	2,05	2,59	1.722,00	2.175,60
5.3		PAVIMENTAÇÃO						58.093,20	73.281,60
5.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	SINAPI	M2	840,00	60,24	75,99	50.601,60	63.831,60
5.3.2	TRI049	Form. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica	PRÓPRIA	UN	240,00	21,31	26,88	5.114,40	6.451,20
5.3.3	COREMAS2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	840,00	2,83	3,57	2.377,20	2.998,80
6		TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO):						26.330,07	33.216,66
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						134,31	170,61
6.1.1	COREMAS1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO	PRÓPRIA	m²	363,00	0,37	0,47	134,31	170,61
6.2		MOVIMENTO DE TERRA						744,15	940,17
6.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	363,00	2,05	2,59	744,15	940,17
6.3		PAVIMENTAÇÃO						25.451,61	32.105,88
6.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	SINAPI	M2	363,00	60,24	75,99	21.867,12	27.584,37
6.3.2	TRI049	Form. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica	PRÓPRIA	UN	120,00	21,31	26,88	2.557,20	3.225,60
6.3.3	COREMAS2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	363,00	2,83	3,57	1.027,29	1.295,91
7		RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO):						15.680,16	19.781,28
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						79,92	101,52
7.1.1	COREMAS1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO	PRÓPRIA	m²	216,00	0,37	0,47	79,92	101,52
7.2		MOVIMENTO DE TERRA						442,80	559,44
7.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	216,00	2,05	2,59	442,80	559,44
7.3		PAVIMENTAÇÃO						15.157,44	19.120,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

DATA: 29/05/2022 **BDI:** 26,14%

VERBA: HORA MES DATA REF.

FONTE: SINAPI 2021/12 COM DESONERAÇÃO 84,67% 46,90% 01/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

LOCAL: 01ª) Rua Luiz Marinho (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza);

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.3.3	COREMAS2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	226,14	2,83	3,57	639,98	807,32
10		LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);						15.324,66	19.333,08
10.1		SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE						86,58	109,98
10.1.1	COREMAS1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO	PRÓPRIA	m²	234,00	0,37	0,47	86,58	109,98
10.2		MOVIMENTO DE TERRA						479,70	606,06
10.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	234,00	2,05	2,59	479,70	606,06
10.3		PAVIMENTAÇÃO						14.758,38	18.617,04
10.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	SINAPI	M2	234,00	60,24	75,99	14.096,16	17.781,66
10.3.2	COREMAS2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	234,00	2,83	3,57	662,22	835,38
11		CONTINUAÇÃO DA TRAVESSA GENESIO ALEXANDRINO VALE (BAIRRO: CABO BRANCO);						3.153,81	3.978,67
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						15,65	19,88
11.1.1	COREMAS1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO	PRÓPRIA	m²	42,30	0,37	0,47	15,65	19,88
11.2		MOVIMENTO DE TERRA						86,72	109,56
11.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	42,30	2,05	2,59	86,72	109,56
11.3		PAVIMENTAÇÃO						3.051,44	3.849,23
11.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	SINAPI	M2	42,30	60,24	75,99	2.548,15	3.214,38
11.3.2	TRIO49	Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica	PRÓPRIA	UN	18,00	21,31	26,88	383,58	483,84
11.3.3	COREMAS2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	42,30	2,83	3,57	119,71	151,01
12		TRAVESSA JOÃO VIRGULINO DA SILVA (BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA);						15.102,74	19.052,87
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						78,02	99,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/ PB

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/ PB

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/ PB

DESCRIÇÃO: 01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA

DATA: 29/05/2022

BDI: 26,14%

FORTE

VERSÃO

HORA

MESES

DATA REF.

SINAPI

2021/12 COM DESONERAÇÃO

84,67%

46,90%

01/2022


COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	183,00	2,05	2,59	375,15	473,97
14.3		PAVIMENTAÇÃO							
14.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	SINAPI	M2	183,00	60,24	75,99	11.023,92	13.906,17
14.3.2	TR1049	Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica	PRÓPRIA	UN	61,00	21,31	26,88	1.299,91	1.639,68
14.3.3	COREMAS2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	183,00	2,83	3,57	517,89	653,31
15		RUA CANDIA GENDINA DA CONCEIÇÃO (BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA);							
15.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
15.1.1	COREMAS1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO	PRÓPRIA	m²	529,20	0,37	0,47	195,80	248,72
15.2		MOVIMENTO DE TERRA							
15.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	529,20	2,05	2,59	1.084,86	1.370,63
15.3		PAVIMENTAÇÃO							
15.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	SINAPI	M2	529,20	60,24	75,99	31.879,01	40.213,91
15.3.2	TR1049	Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica	PRÓPRIA	UN	176,40	21,31	26,88	3.759,08	4.741,63
15.3.3	COREMAS2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	529,20	2,83	3,57	1.497,64	1.889,24
16		CONTINUAÇÃO RUA ANTÔNIO LOPES FILHO (BAIRRO: ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUZA);							
16.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
16.1.1	COREMAS1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO	PRÓPRIA	m²	441,33	0,37	0,47	163,29	207,43
16.2		MOVIMENTO DE TERRA							
16.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	441,33	2,05	2,59	904,73	1.143,04
16.3		PAVIMENTAÇÃO							
								30.796,77	38.848,54


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA :	29/05/2022	BDI :	26,14%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	VERBAÇÃO		HORA	USG
LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marmo (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgílio da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	2021/12 COM DESONERAÇÃO		84,67%	46,90%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			01/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.3.3	COREMAS2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	494,90	2,83	3,57	1.400,57	1.766,79
						VALOR BDI TOTAL:		117.249,50	
						VALOR ORÇAMENTO:		448.288,14	
						VALOR TOTAL:		565.537,64	


 R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Roberto Paiva de Andrade
 Engenheiro Civil
 CPF: 116.408.504-83 • CREA 212024914-8


 R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Roberta Rayanne Nunes Leite
 CPF: 052.308.564-93
 Socia-Administradora

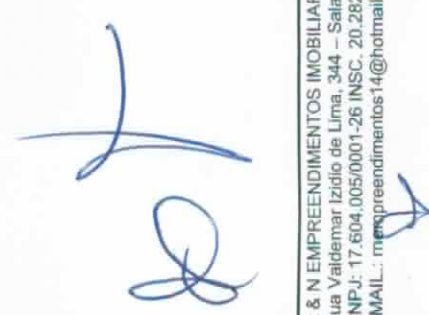


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA : 29/05/2022	BDI : 26,14%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	01º) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02º) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03º) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04º) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05º) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06º) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07º) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08º) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09º) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10º) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11º) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12º) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13º) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14º) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15º) Rua Candia Gendina da Concelção (Bairro: Alto da Boa Vista); 16º) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17º) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18º) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%	01/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

TOTAL SERVIÇO:	2,83
VALOR:	2,83

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME


 Roberta Rayana Nunes Leite
 CPF: 062.304.564-93
 Sócia Administradora


 R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
 Ramon Rayza de Andrade
 Engenheiro Civil
 CPF: 116.408.904-83 - CREA 212024914-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA : 29/05/2022		BDI : 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%	01/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

VALOR: 21,31

17.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83
TOTAL SERVICOS:					2,83
VALOR:					2,83


18.1.1. COREMAS1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS (m²)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	0,09
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	0,04
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	0,12
TOTAL SERVICOS:					0,35
VALOR:					0,37

18.2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	0,38
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	0,25
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	0,56
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	0,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	0,35


 20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA: 29/05/2022		BDI: 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Teresa); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Teresa); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Teresa); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	MES	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA		84,67%	46,90%	01/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%

16.3.2. TRI049 - Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica (UN)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-240689	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	PRÓPRIA	M	1,60000000	13,32	21,31
TOTAL GERAL:					21,31	
VALOR:					21,31	

16.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83	2,83
TOTAL SERVICOS:					2,83	
VALOR:					2,83	

17.1.1. COREMAS1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS (m²)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	5,59	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02	


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,95	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	69,77	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	44,55	0,09
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,17	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,91	0,12
TOTAL SERVICOS:					0,35	
VALOR:					0,37	

17.2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	54,49	0,38
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	251,77	0,25

22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA: 29/05/2022	BDI: 26,14%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2021/12 COM DESONERAÇÃO	REF.: 01/2022
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Piras (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	HORA: 84,67%	MES: 46,90%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		

5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHP	0,00277377	140,15	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	15,91	5,58
TOTAL SERVICIO:						25,98
VALOR:						80,24

15.3.2. TRI049 - Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica (UN)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-240689	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	PRÓPRIA	M	1,60000000	13,32	21,31
TOTAL GERAL:					21,31	
VALOR:					21,31	

15.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)


SERVICIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83	2,83
TOTAL SERVICIO:					2,83	
VALOR:					2,83	

16.1.1. COREMAS1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICIO (m²)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	5,59	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02	
SERVICIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,95	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	69,77	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	44,55	0,09
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,17	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,91	0,12
TOTAL SERVICIO:					0,35	
VALOR:					0,37	

16.2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA : 29/05/2022	BDI : 26,14%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Gandia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	84,67%	46,90%	01/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA			0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01780388	381,69	6,79
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	18,92	6,63
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11424158	57,78	6,60
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00277377	140,15	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	15,91	5,58
TOTAL SERVIÇO:						25,98
VALOR:						60,24

14.3.2. TRI049 - Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica (UN)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-240689	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	PRÓPRIA	M	1,60000000	13,32	21,31
TOTAL GERAL:					21,31	
VALOR:					21,31	

14.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83	2,83
TOTAL SERVIÇO:					2,83	
VALOR:					2,83	

15.1.1. COREMAS1 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO (m³)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	5,59	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,95	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	69,77	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	44,55	0,09
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,17	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,91	0,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA: 29/05/2022		BDI: 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%	01/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,02880039	939,21	27,04
TOTAL MATERIAL:						34,26

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01780388	381,69	6,79
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	18,92	6,63
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11424158	57,78	6,60
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00277377	140,15	0,38
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	15,91	5,58
TOTAL SERVICOS:						25,98
VALOR:						60,24

13.3.2. TRI049 - Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica (UN)


GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-240689	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	PRÓPRIA	M	1,60000000	13,32	21,31
TOTAL GERAL:						21,31
VALOR:						21,31

13.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83	2,83
TOTAL SERVICOS:						2,83
VALOR:						2,83

14.1.1. COREMAS1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS (m²)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	5,59	0,02
TOTAL MATERIAL:						0,02
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,95	0,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA: 29/05/2022		BDI: 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,87%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	48,90%
				0,00%	0,00%

TOTAL SERVIÇO: 2,05

VALOR: 2,05

12.3.1. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000387	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,09949228	72,60	7,22
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,02880039	939,21	27,04
TOTAL MATERIAL:						34,26

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01780388	381,69	6,79
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	18,92	6,63
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11424158	57,78	6,60
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00277377	140,15	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	15,91	5,58
TOTAL SERVIÇO:						25,98
VALOR:						60,24

12.3.2. TRI049 - Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica (UN)

GERAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-240689	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	PRÓPRIA	M	1,60000000	13,32	21,31
TOTAL GERAL:						21,31
VALOR:						21,31


12.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83	2,83
TOTAL SERVIÇO:						2,83
VALOR:						2,83


13.1.1. COREMAS1 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO (m²)

R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA – EPP
 Rua Valdemar Izidio de Lima, 344 – Sala 02, Padre José Kruza, CEP: 59770-000, Patu – RN,
 CNPJ: 17.604.005/0001-26 INSC. 20.282.535-3 INSC. MUN. 000.074-4
 EMAIL: mempreendimentos14@hotmail.com

Página: 22



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA: 29/05/2022	BDI: 26,14%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTES:	VERSÃO:	HORA
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	CHI	COEFICIENTE	VALOR	TOTAL
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	59,07	0,35
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	193,32	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	15,91	0,12
TOTAL SERVIÇO:						2,05
VALOR:						2,05

11.3.1. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020 (M2)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,09949228	72,60	7,22
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,02880039	939,21	27,04
TOTAL MATERIAL:						34,26

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01780388	381,69	6,79
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	18,92	6,63
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11424158	57,78	6,60
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00277377	140,15	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	15,91	5,58
TOTAL SERVIÇO:						25,98
VALOR:						60,24

11.3.2. TRI049 - Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica (UN)

GERAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-240689	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	PRÓPRIA	M	1,60000000	13,32	21,31
TOTAL GERAL:						21,31
VALOR:						21,31

11.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA : 29/05/2022		BDI : 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA						


10.2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	54,49	0,38
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	251,77	0,25
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	70,81	0,56
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	194,34	0,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	59,07	0,35
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	193,32	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	15,91	0,12
TOTAL SERVICOS:						2,05
VALOR:						2,05

1.3.1. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,09949228	72,60	7,22
00004385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,02880039	939,21	27,04
TOTAL MATERIAL:						34,28

SERVICO	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01780388	381,69	6,79
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	18,92	6,63
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11424158	57,78	6,60
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00277377	140,15	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	15,91	5,58

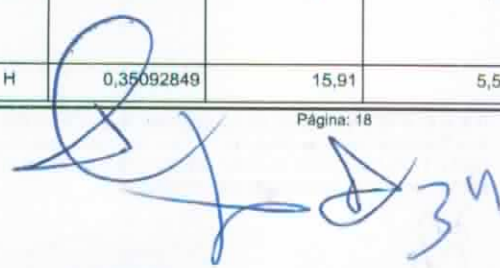

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA : 29/05/2022		BDI : 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FUNTE	VERBAO	HORA	MEB	REF.
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%	01/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,17	0,04
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,91	0,12
TOTAL SERVIÇO:						0,35
VALOR:						0,37



..1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	54,49	0,38
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	251,77	0,25
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	70,81	0,56
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	194,34	0,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	59,07	0,35
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	193,32	0,38
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	15,91	0,12
TOTAL SERVIÇO:						2,05
VALOR:						2,05

9.3.1. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,09949228	72,60	7,22
00004385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,02880039	939,21	27,04
TOTAL MATERIAL:						34,26

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01780388	381,69	6,79
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	18,92	6,63



36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA : 29/05/2022	BDI : 26,14%						
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FORNTE	VERSÃO						
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DEBONERAÇÃO						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">HORA</td> <td style="width: 15%;">MES</td> <td style="width: 15%;">REF.</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>			HORA	MES	REF.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
HORA	MES	REF.								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%								

TOTAL MATERIAL:	0,02
------------------------	------


SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,95	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	69,77	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	44,55	0,09
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,17	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,91	0,12
TOTAL SERVICOS:					0,36	
VALOR:					0,37	

8.2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	54,49	0,38
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	251,77	0,25
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	70,81	0,56
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	194,34	0,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	59,07	0,36
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	193,32	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	15,91	0,12
TOTAL SERVICOS:					2,05	
VALOR:					2,05	

8.3.1. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,09949228	72,60	7,22
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,02880039	939,21	27,04


38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA: 29/05/2022		BDI: 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gerdina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%	01/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

TOTAL SERVIÇO:	2,83
-----------------------	-------------

VALOR:	2,83
---------------	-------------


7.1.1. COREMAS1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO (m²)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	5,59	0,02
TOTAL MATERIAL:						0,02

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,95	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	69,77	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	44,55	0,09
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,17	0,04
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,91	0,12
TOTAL SERVIÇO:						0,35
VALOR:						0,37

7.2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	54,49	0,38
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	251,77	0,25
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	70,81	0,56
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	194,34	0,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	59,07	0,35
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	193,32	0,38
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	15,91	0,12
TOTAL SERVIÇO:						2,05
VALOR:						2,05


 40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA: 29/05/2022	BDI: 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTES:	VERSÃO: 2021/12 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgílio da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	HORA: 84,87%	MES: 46,90%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		

VALOR:	21,31
---------------	--------------

5.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83
TOTAL SERVICOS:					2,83
VALOR:					2,83



6.1.1. COREMAS1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS (m²)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	5,59
TOTAL MATERIAL:					0,02

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,95
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	69,77
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	44,55
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,17
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,91
TOTAL SERVICOS:					0,35
VALOR:					0,37

6.2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	54,49
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	251,77
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	70,81
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	194,34
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	59,07



 42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA : 29/05/2022		BDI : 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	MEZ	REF.	01/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				46,90%	0,00%

4.3.2. TRI049 - Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica (UN)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-240689	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	PRÓPRIA	M	1,60000000	13,32
					21,31
TOTAL GERAL:					21,31
VALOR:					21,31

4.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83
					2,83
TOTAL SERVICOS:					2,83
VALOR:					2,83

5.1.1. COREMAS1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS (m²)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	5,59
					0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,95
					0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	69,77
					0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	44,55
					0,09
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,17
					0,04
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,91
					0,12
TOTAL SERVICOS:					0,35
VALOR:					0,37

5.2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	54,49
					0,38
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	251,77
					0,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA: 29/05/2022	BDI: 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.

5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00277377	140,15	0,38
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	15,91	5,58
TOTAL SERVIÇO:						25,88
VALOR:						60,24

3.3.2. TRI049 - Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica (UN)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-240689	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	PRÓPRIA	M	1,60000000	13,32	21,31
TOTAL GERAL:					21,31	
VALOR:					21,31	

3.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83	2,83
TOTAL SERVIÇO:					2,83	
VALOR:					2,83	



4.1.1. COREMAS1 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO (m²)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	5,59	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,95	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	69,77	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	44,55	0,09
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,17	0,04
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,91	0,12
TOTAL SERVIÇO:					0,35	
VALOR:					0,37	

4.2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



 46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA: 29/05/2022	BDI: 26,14%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marinho (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%	48,90%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01780388	381,69	6,79
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	18,92	6,63
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11424158	57,78	6,60
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00277377	140,15	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	15,91	5,58
TOTAL SERVIÇO:						25,98
VALOR:						60,24

2.3.2. TRI049 - Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica (UN)


GENERAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-240689	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	PRÓPRIA	M	1,60000000	13,32	21,31
TOTAL GERAL:						21,31
VALOR:						21,31

2.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83	2,83
TOTAL SERVIÇO:						2,83
VALOR:						2,83

3.1.1. COREMAS1 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO (m²)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	5,59	0,02
TOTAL MATERIAL:						0,02
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,95	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	69,77	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	44,55	0,09
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,17	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,91	0,12



48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 29/05/2022		BDI : 26,14%		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%	01/2022
LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA						

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,09949228	72,60	7,22
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,02880039	939,21	27,04
TOTAL MATERIAL:					34,26	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01780388	381,69	6,79
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	18,92	6,63
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11424158	57,78	6,60
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00277377	140,15	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35092849	15,91	5,58
TOTAL SERVICIO:					25,98	
VALOR:					60,24	

1.3.2. TRI049 - Forn. e aplicação de cordão de travamento em Pedra Granítica (UN)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
NS-240689	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	PRÓPRIA	M	1,60000000	13,32	21,31
TOTAL GERAL:					21,31	
VALOR:					21,31	

1.3.3. COREMAS2 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,00000000	2,83	2,83
TOTAL SERVICIO:					2,83	
VALOR:					2,83	

2.1.1. COREMAS1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICIO (m²)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00286000	5,59	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA : 29/05/2022	BDI : 26,14%			
	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: 01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonele Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%	01/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feridos	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,80	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,00	8,32
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		47,89	18,03

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,17	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,77	2,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,01	2,28
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
TOTAL		11,50	8,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,05	3,03
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
TOTAL		8,48	3,36

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	DATA : 29/05/2022	BDI : 26,14%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	01*) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02*) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03*) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da tereza); 04*) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05*) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06*) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07*) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08*) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09*) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10*) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11*) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12*) Travessa João Virgolino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13*) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14*) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15*) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16*) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17*) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18*) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%	01/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAÍBA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

Horista = 84,67%
Mensalista = 46,90%

A + B + C + D


 R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Roberta Rayanne Nunes Leite
 CPF: 062.306.564-93
 Sócia-Administradora


 R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Ronaldo Paiva de Andrade
 Engenheiro Civil
 CPF: 116.408.904-83 - CREA 212024914-8

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PE	DATA : 29/05/2022		BDI : 26,14%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PE	FORTE	VERSÃO	HORA	MIN	SEG	
LOCAL:	01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Honório Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Morisca Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vile (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Vargúlio de Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Censido Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Cândia Genina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).		ORÇAMI	2023/12	COM DESONERAÇÃO	34,87%	49,00%	01/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PARAIBA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

Item componente do BDI	% Informado
Administração Central (AC)	3,80
Seguro (S) e Garantia (G)	0,37
Risco (R)	0,50
Despesas Financeiras (DF)	1,02
Lucro (L)	6,64
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	10,65

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,5%) e CPRB (4,5%).
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2672/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

$$B.D.I = 26,14\%$$

OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CRPB)} - 1$$

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
 Raphaela de Andrade
 Engenheira Civil
 CPF: 116.408.904-83 - CREA 212024914-8

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
 Roberta Rayanne Nunes Leite
 CPF: 062.306.564-93
 S/da-Administradora

R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA – EPP
 Rua Valdemar Izidio de Lima, 344 – Sala 02, Padre José Kruza, CEP: 59770-000, Patu – RN,
 CNPJ: 17.604.005/0001-26 INSC. 20.282.535-3 INSC. MUN. 000.074-4
 EMAIL: rnenpreendimentos14@hotmail.com