



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMADA DE PREÇO 0003/2022

Prezados Membros,

GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº **27.450.426/0001-01**, por meio de seu representante legal o Sr. **GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade Nº **2.447.543 SSP-PB** e do CPF nº. **036.431.494-09**, **DECLARA** sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da TP 0003/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TP 0003/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 0003/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 0003/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da 0003/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 0003/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 0003/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da 0003/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de COREMAS antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Conceição - PB, 09 de março de 2022.

9

Gilvan Ramalho Rangel Junior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

[Handwritten Signature]
Gilvan Ramalho Rangel Junior
Administrador
CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB

[Handwritten Signature]
Robson Alves de Sousa
CREA 161616083



PROPOSTA COMERCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB
TOMADA DE PREÇO 0003/2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Reforma da E. M. E. F. Cônego Bernardo na cidade de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos.

PROPONENTE: GR CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº 27.450.426/0001-01, por meio de seu representante legal o Sr. GILVAN RAMALHO RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade Nº 2.447.543 SSP-PB e do CPF nº. 036.431.494-09.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

COD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$
1	Prestar serviços de engenharia na Reforma da E. M. E. F. Cônego Bernardo na cidade de Coremas-PB.	Serv.	01	136.089,76	136.089,76
	TOTAL			136.089,76	136.089,76

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 136.089,76 (Cento e trinta e seis mil, oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).


VALIDADE DA PROPOSTA – 60 dias

PRAZO: 02 (Dois) meses

PAGAMENTO – Conforme o Item 18.0 do edital

Conceição, 09 de março de 2022.

Gilvan Ramalho Rangel Junior
GR CONSTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09


Gilvan Ramalho Rangel Junior
Sócio Administrador
CPF: 036.431.494-09 | RG: 2.447.543 SSP-PB


Robson Alves de Sousa
CREA 1616160683

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADE PREÇO 0003/2022



BDI: 27,87%

SINAPI: JUL/21

OBRA: Reforma da E. M. E. F. Cônego Bernardo

ORÇAMENTO

Item	código SINAPI	Serviço	Unid.	QTD	Preço Unitário	Preço unitário c/ BDI	Preço Total
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 87.934,54
1.1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	MÊS	2,00	R\$ 2.449,49	R\$ 3.132,16	R\$ 6.264,32
1.2	09210/ORSE	REVISÃO EM COBERTA CO TELHA CERAMICA, TIPO CANAL COMUM, TIPO ITABAIANA OU SIMILAR COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	M3	696,00	R\$ 84,28	R\$ 107,77	R\$ 75.007,11
1.3	07725/ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	925,55	R\$ 5,63	R\$ 7,20	R\$ 6.663,11
2.0		PINTURA					R\$ 44.430,21
2.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDE, DUAS DEMÃO	M2	925,55	R\$ 10,26	R\$ 13,12	R\$ 12.142,72
2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES	M2	925,55	R\$ 10,21	R\$ 13,06	R\$ 12.083,54
2.3	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	205,19	R\$ 13,87	R\$ 17,74	R\$ 3.639,16
2.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO	M2	205,2	R\$ 11,55	R\$ 14,77	R\$ 3.030,45
2.5	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO	M2	696,00	R\$ 14,81	R\$ 18,94	R\$ 13.180,53
2.6	102207	PINTURA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA	M2	50,40	R\$ 5,49	R\$ 7,02	R\$ 353,81
3.0		FORRO					R\$ 3.725,01
3.1	96109	FORRO EM PLACA GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	M2	85,68	R\$ 34,00	R\$ 43,48	R\$ 3.725,01
TOTAL GERAL							R\$ 136.089,76

Robson Alves de Sousa
CREA 1634/60683

Guilherme Roberto Gomes Junior
GRUPO DE OBRAS E SERVIÇOS
CPF: 036.43.284-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA PREÇO 0003/2022



BDI: 27,87%

SINAPI: JUL/21

OBRA: Reforma da E. M. E. F. Cônego Bernardo

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 87.934,54	R\$ 43.967,27	R\$ 43.967,27
			50,00%	50,00%
2.0	PINTURA	R\$ 44.430,21	R\$ 22.215,11	R\$ 22.215,11
			50,00%	50,00%
3.0	FORRO	R\$ 3.725,01	R\$ 1.862,50	R\$ 1.862,50
			50,00%	50,00%
	TOTAL GERAL	R\$ 136.089,76	R\$ 68.044,88	R\$ 68.044,88
	TOTAL GERAL ACUMULADO		R\$ 68.044,88	R\$ 136.089,76
	%	100,00%	50,00%	50,00%
	% ACUMULADO		50,00%	100,00%


Edivan Romaldo Bezerra Júnior
GR CONTRUÇÕES
CPF: 036.482.494-09


Robson Alves de Sousa
CREA: 116160683





4-8

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

OBRA: REFORMA E.M.E.F CONEGO BERNARDO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE
COMPOSIÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	MÊS

MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	21,0000	80,85	1.697,85
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46,0000	16,34	751,64

Sub Total de Mão de Obra LS - 86,95% R\$ 2.449,49
Encargos Sociais e Trabalhista R\$ 0,00
Total de Mão de Obra (01) R\$ 2.449,49

MATERIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)

Total Materiais (02) R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)

Total Equipamentos (03) R\$ 0,00

CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) R\$ 2.449,49

* Preço dos Insumos - SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice da Construção Civil

* O percentual dos encargos sociais sobre a mão-de-obra de 85,69% já estão inclusos no preço dos insumos, obtidos da tabela de insumos do SINAPI.

Gilvan Rangel Range' Junior
R.R. CONSTRUÇÕES
CPF: 036.432.494-09

Robson Alves de Sousa
CREA 1676160683

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
5-8

09210/ORSE		Recuperação de coberta com reaproveitamento de 50% dos materiais					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,49774736	13,39	13,39	6,66
I06111S	Servente	ORSE	h	0,88919471	9,23	9,23	8,21
						TOTAL MAO DE OBRA:	14,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo canal comum, comp=50cm, 26 un/m ² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	10,80036400	0,90	0,90	9,72
						TOTAL MATERIAL:	9,72
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	1,29549471	14,30	14,30	18,53
S00030	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	ORSE	m2	0,19909894	23,00	23,00	4,58
S00196	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	ORSE	m2	0,13909894	85,00	85,00	11,82
S00278	Limpeza (Lavagem) de telhas	ORSE	m2	0,99639576	3,50	3,50	3,49
S10549	Encargos Complementares Servente	ORSE	h	0,99549471	2,47	2,47	2,46
S10551	Encargos Complementares Carniteiro	ORSE	h	0,89774736	2,46	2,46	2,21
						TOTAL SERVICIO:	43,09
						VALOR:	67,68
						VALOR BDI (24.52%):	16,60
						VALOR COM BDI:	84,28


 Gilvan Ramalho Ränge, Junior
 GR CONTRUÇÕES
 CPF: 036.411.494-09




 Robson Alves de Sousa
 CREA 1616160583



6-8

2.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,35	17,35	
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5710000	17,84	10,18	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1430000	13,37	1,91	
Insumo	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	Material	GL	0,2440000	21,42	5,22	
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,1000000	0,46	0,04	
		MO sem LS =>	9,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,31
		Valor do BDI =>	4,77		Valor com BDI =>	22,12	

2.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,88	11,88	
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2590000	17,84	4,62	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0960000	13,37	1,28	
Insumo	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA. USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,1400000	5,25	5,98	
		MO sem LS =>	4,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,54
		Valor do BDI =>	3,26		Valor com BDI =>	15,14	

2.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,87	9,87	
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1870000	17,84	3,33	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0690000	13,37	0,92	
Insumo	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	17,04	5,62	
		MO sem LS =>	3,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,27
		Valor do BDI =>	2,71		Valor com BDI =>	12,58	

2.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,15	11,15

Gilvan Ramalho Rangel Junior
 GC CONTABILIDADES
 CPF: 036.832.493-09

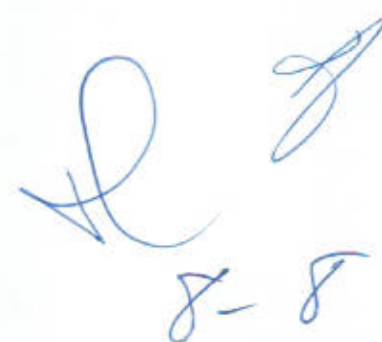
Robson Alves de Sousa
 CREA 1618160683

7-8

Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2440000	17,84	4,35
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0890000	13,37	1,18
Insumo	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	17,04	5,62
	MO sem LS =>	4,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,26
	Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	14,21


 Gilvan Rangel Rangel Junior
 GR/CONSTRUÇÕES
 CPF: 038.431.494-09


 Robson Alves de Sousa
 CREA 1816160683


 J-8